




En İyisi - The Best

TIGERMINIFILL | SAYALAMA MAKİNASI DIAMOND WIRE SAW

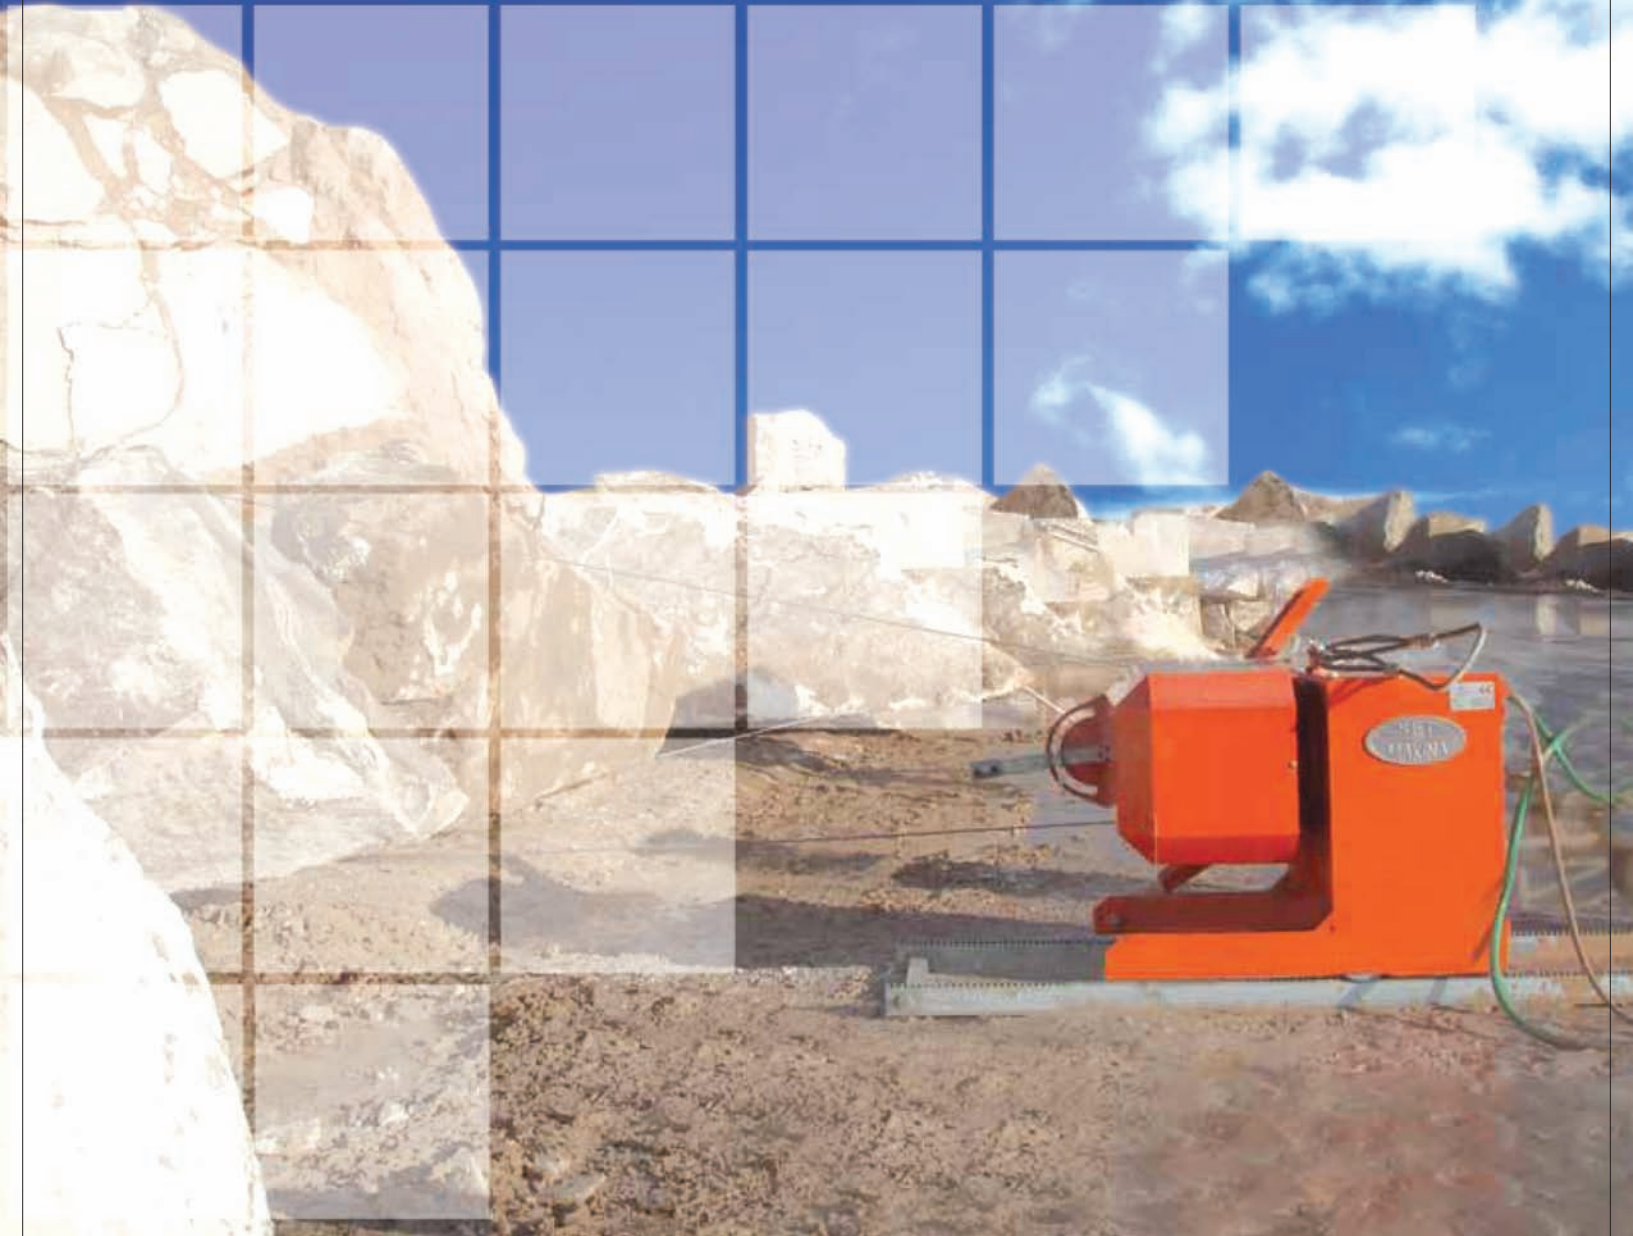

Set-A Makina imal ve ithal ettiği makinalar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Set-A Makina reserves the right to change the content of this brochure without prior notice.



SAYALAMA MAKİNASI / DIAMOND WIRE SAW

TIGERMINIFIL Sayalama Makinası, 25 HP/30 HP gücünde, maksimum 26 m/s – 40 m/s doğrusal tel hızına ulaşılmasını sağlayan ve YÜKSELTİLMİŞ KALKIŞ TORKU'na sahip olan ana elektrik motoru ile donatılmıştır. Makinanın kesme hızı, kesme geriliminin bir işlevi olarak tel üzerindeki gerilimi sabit tutmak ve bir arıza ya da tel kopması durumunda makinayı ve kasnak dönmesini durdurmak amacıyla özel bir elektronik kart ile kontrol edilir.

Ana kasnak, elmas telin kopması durumunda zarar görmemesi için güçlendirilmiş metal bir kapak ile korunmaktadır.

Kullanılan rayın genişliğinin 700mm. olması ve daha ağır döküm kullanılması makinaya kesim işlemleri sırasında daha dengeli çalışma olanağı sağlamaktadır.

Makinanın raylar üzerinde hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmesi, 1 HP gücündeki yardımcı motor ile sağlanır. Ana kasnağın (500 mm. çap) 360° dönmesi mekanik bir kol ile sağlanmaktadır.

Tüm işlevlerin yapılabildiği kontrol panosu, çalışma alanından uzak bir yere konumlandırılabilir. Makina, her biri 3 m. uzunluğunda 2 adet raya sahiptir.


TIGERMINIFILL diamond saw is equipped with main motor power of 25HP/30 HP and electrical motor which has high starting torque allows to reach 26 m/s linear wire speed.

The cutting speed of the machine is controlled by an electronic board which provide constant wire tension and allows to stop the machine and pulley in fault condition or wire breakage.

Main Pulley is proved by a reinforced metal cover for using 700 mm wide rail and more heavy casting enable more stable operation of thi smachine during the cutting process.

Servo motor(1HP) enables the machine to move quickly on the rails. Rotation of head is provided by mechanic alarm.

The control panel can be positioned on ground away from the working area. The machine has 2 rail which each one is 3 m long.

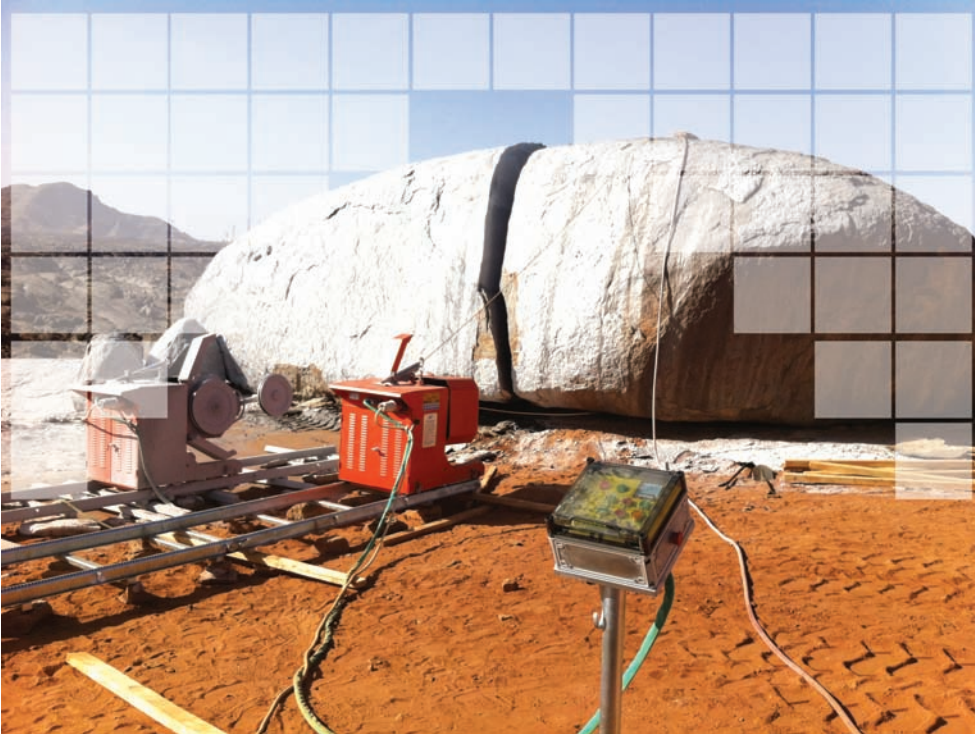

Teknik Özellikler

Motor Gücü	: 25 HP
Telin Max. Doğrusal Hızı	: 26 m/sn.
Ray Uzunluğu	: 3+3=6
Yardımcı Motor Gücü	: 1 HP
Kasnak Çapı	: 500 mm
En	: 80 cm
Uzunluk	: 180 cm
Yükseklik	: 110 cm
Ray (1 adet)	: 60 kg
Kontrol panosu	: 26 kg
Motor Devri	: 1000 RPM
Ağırlık	: 740 kg

Technical Specifications

Electric Motor	: 25 HP
Max. Linear Speed	: 26 m/sec
Length Of rail	: 3+3=6
Auxiliary Motor Power	: 1 HP
Diameter Of Main Flywheel	: 500 mm
Width	: 80 cm
Length	: 180 cm
Height	: 110 cm
Rail	: 60 kg/each
Control panel	: 26 kg
Engine	: 1000RPM
Weight(without the rail)	: 740 kg

SET - A MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1419. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara / TÜRKİYE

Telefon: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Faks: +90 (312) 395 36 00

E-Mail: info@setmakina.com Satış E-mail: sales@setmakina.com Teknik Servis E-mail: services@setmakina.com

Web: www.setmakina.com

